



GOLD
LAMINATE

PROVINIL

SUELO VINÍLICO SPC
SPC VINYL FLOORING

SELECCIÓN PROFESIONAL · PROFESSIONAL SELECTION



ÍNDICE


- 4** Prestaciones
- 6** Ficha técnica
- 7** Gama decorativa PROVINIL SYNCRO+
- 20** Gama decorativa PROVINIL
- 36** Accesorios
- 38** Underlay SoundPro
- 39** Perfilería

PRESTACIONES

PROVINIL

FULL RIGID MINERAL FLOOR SPC

USO DOMÉSTICO
15
AÑOS GARANTÍA

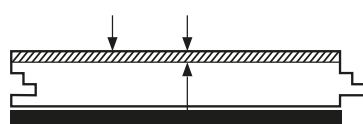

Sistema de suelo completo de 6mm

6,0 / 0,55 mm

PROVINIL + SOUNDPRO

1.220x229x4mm
largo x ancho x grueso

8 piezas/caja
2,235m²/caja



Gama para todas las estancias, también cocinas y baños.

Producto válido para ambientes húmedos. Resistente a la humedad.



Acabado sincronizado

Resalta la profundidad de la estructura. Disponible en la gama PROVINIL SYNCRO+.



Estructura natural

Acabado con poro natural que aporta el tacto de la madera. Disponible en la gama PROVINIL.



Titan skin

Resistencia a las micro rayaduras. Disponible en la gama PROVINIL SYNCRO+.



HD Mineral CoreSPC

Mayor estabilidad dimensional.

PVIN03 Roble Atlántico



Clase 33/42

Comercial Intenso, Industrial moderado, Doméstico intenso según la normativa EN 13329.



Reacción al fuego

Cumple con la normativa Bfl-s1, considerado como un producto ignífugo según la normativa EN14041.



Antideslizante

Mayor seguridad en los baños.



Apto para suelos radiantes y refrigerantes

Cumple con la normativa EN12524 (max 27°C)



Click resistente

Click 2G Välinge.



Silencioso

Reduce el sonido transmitido y emitido.



200 m² sin juntas de dilatación

Evita poner juntas de dilatación en los pasos de puerta.



Microbiselado con estructura real

Tablas enmarcadas para reforzar la estética de las lamas.



Ecológico

Cumple con las normativas ecológicas CE. Con baja emisión de formaldehídos.

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

	VALOR
Tipo de suelo	Click
Dimensiones	1220 x 229 mm
Grosor total	4,0 mm
Grosor capa de uso	0,55 mm
Embalaje	8 pcs (2,235 m2)
Cantidad por palet	107,280 m2
Garantía	15 años
Instalación	Click: 2G Vålinge
CE	EN 14041:2004
DOP	RF40055/1
Número arancel aduanero	39181090

PARÁMETROS TÉCNICOS

	NORMA	VALOR
Clase de uso residencial	EN 685 / EN ISO 10874	23 (Recibidor,cocina,salón, dormitorio)
Clase de uso comercial	EN 16511:2014/A	33 (Habitaciones de hotel, pequeñas oficinas)
Clase de uso industrial	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reacción al fuego	EN 13501	Bfl-s1
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%)
Resistencia al desgaste	EN ISO 660-2	Group T
Residual id	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm)
Resistencia silla de ruedas	EN ISO 4918	Tipo w 25000 ciclos (sin daños en la capa de desgaste, sin estratificación)
Resistencia a bola grande	EN 432-2	1700 mm
Fuerza del clic	ISO 24334	Lado largo 3,5 kn/m, lado corto
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Propiedades antiestáticas y eléctricas	EN 1815	<2kV
Resistencia a las manchas y productos químicos	EN ISO 26987	Indice 0 (muy bueno)
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≥6
Resistencia térmica	EN 12664	0,03 m2k/W (+/- 10%)
Calefacción por suelo radiante	EN 12524	yes (max 27°C)
IS - mejora del sonido de impacto (con base: segura vinyl click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Emisión de formaldehído	EN 717-1	PASS/E1
Sustancias altamente preocupantes	EN 717-1	SVHC free
COV		A+



GAMA
DECORATIVA

PROVINIL
SYNCR0+



PVIS01

Roble Hawaii





PVIS02

Roble Madeira





PVIS03

Roble Polinesia





PVIS04

Roble Maldivas





PVIS05

Roble Salomon





PVIS06

Roble Madagascar







GAMA
DECORATIVA

PROVINIL



PVIN01

Roble Índico





PVIN02

Roble Pacífico





PVIN03

Roble Atlántico





PVIN04

Roble Ártico





PVIN05

Roble Antártico





PVIN06

Roble Mediterráneo





PVIN07

Roble Bering







GAMA de
ACCESORIOS


PROVINIL



ACCESORIOS UNDERLAYS



8 m²



2 mm



q < 4,0 mm/m
S < 1,0 mm/m



Soundpro



ACOUSTIC
COMFORT








ALTA
RESISTENCIA



AQUA
STOP
SD > 150 m



SAVE
CLICK



	Material	PUM + PET
	Dimensiones	8,0x1,0m
	Embalaje	8m2
	Reducción sonido en estancia	★★★★★ 26%
	Reducción sonido transmitido	★★★★☆ 18db
	Protección del clic	★★★★★

	Protección de la humedad	★★★★★
	Aislamiento térmico	★★★★☆
	Calefacción radiante y refrigerante	★★★★★
	Ignífugo	★★★★★ Bfl-s1
	Apto vinílicos SPC/LVT	★★★★★
	Durabilidad	★★★★★

PERFILERÍA





Rodapiés


Juntas




AQUA
RESIST




Zócalo



Terminación



Expansión



Transición

Material

PVC extruido con lámina de PVC

PVC espumado con láminado blanco laca

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Dimensiones

10 x 70 x 2500 mm

10 x 70 x 2020 mm

4/6 x 21 x 2700 mm

4/6 x 30 x 2700 mm

4/6 x 26 x 2700 mm

Color

Madera

Blanco

Plata

Plata

Plata



SUELO VINÍLICO SPC
SPC VINYL FLOORING

Distribuido por:

DISMAR
PAVIMENTOS

www.goldlamine.com